



CROMAPROTECT

Imprägnierlasur für Fußböden und Terrassen im Außenbereich

9015AA1-Farbton

Cromaprotect Imprägnierlasur wurde speziell für Holzfußböde im Außenbereich mit ausgezeichneten Eigenschaften gegen Abrieb und witterungsbedingte Einflüsse entwickelt.

Cromaprotect Imprägnierlasur ist Imprägnierung, Grundierung und Endbeschichtung in einem. Somit können alle 2 - 3 Anstriche mit demselben Material durchgeführt werden.

Cromaprotect Imprägnierlasur kann auf allen handelsüblichen harzhaltigen und nicht harzhaltigen Nadelhölzern, Exotenhölzern, thermisch oder chemisch behandelt, verwendet werden.

Der Aufbau ist rutschhemmend eingestellt und geprüft nach UNE 41901:2017 EX. Erreichter Wert 3 für Schwimmbäder geeignet.



Die angegebenen Farbtonbeispiele variieren je nach Untergrundfarbton und Anzahl der Anstriche



NUSS HELL 9015AA1-64



MAHAGONI 9015AA1-58



NUSS MITTEL 9015AA1-53



KIEFER 9015AA1-61




NUSS DUNKEL 9015AA1-66




PINIE 9015AA1-63



EICHE 9015AA1-48

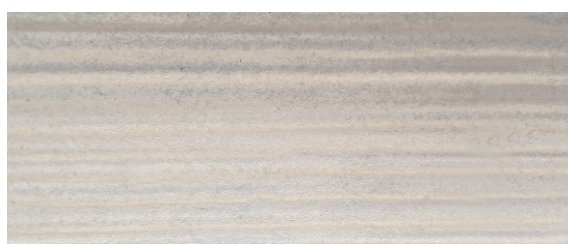

SILBERGRAU 9015AA1-S309

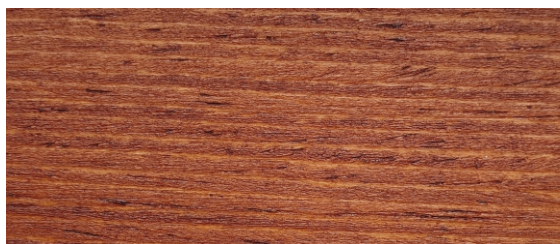

TEAK 9015AA1-57

In diesem System sind weitestgehend alle Farbtöne möglich. Hierzu benötigen wir Farbtonvorgaben der Wunschfarbtöne.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

IVM Chemicals hat mit der Marke Croma Lacke die neue wasserbasierend Cromaprotect Imprägnierlasur für Fußböden 9015AA1 - Farbton entwickelt.

Es handelt sich um eine neue Generation von Imprägnierungen, die speziell für Terrassen entwickelt wurde und die neben dem üblich geforderten Schutz einer Imprägnierung (UV-Strahlung, Witterungs- und Pilzbefall) eine ausgezeichnete Oberflächenbeständigkeit gegen Verschleiß durch Begehung bietet.

Das Material kann in 2 oder 3 Anstrichen, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes verarbeitet werden. Zu beachten ist hierbei lediglich, dass der Farbton bei jedem Anstrich intensiver wird. Zwischen den Anstrichen ist kein Zwischenschliff erforderlich. Bei Renovierungsanstrichen muss der Untergrund trocken, staub- und schmutzfrei und frei von losen Anstrichen sein.

Tests des deutschen Instituts WKI haben bestätigt, dass 9015AA1 die Anforderungen der EN71/3 erfüllt und die Grenzwerte für die Verwendung von Schwermetallen einhält. Der Aufbau ist rutschhemmend eingestellt und geprüft nach UNE 41901:2017 EX. Erreichter Wert 3 für Schwimmbäder geeignet.
[Non-slip certification according to UNE 41901](#)

DETERMINATION OF THE SLIP RESISTANCE (UNE 41901:2017 EX)

Specimen		1		2		3		4	
		0°	180°	0°	180°	0°	180°	0°	180°
PTV values	Average by direction	55,2	55,6	59,6	57,8	59,4	57,0	56,8	57,4
	Specimen average	55,4		58,7		58,2		57,1	
Results	PTV Mean value	57							
	Class	3							

Die Schutzwirkung ist auf zwei Ebenen wirksam:

Tiefenwirkung:

Stabilisiert und stärkt Lignin und schützt das Holz vor strukturellen Schäden.

Oberflächenwirkung:

Es verleiht dem Holz einen effektiven, aber unsichtbaren Schutz, welcher das Holz in seiner Haptik und Optik weiterhin natürlich aussehen lässt. Cromaprotect Imprägnierlasur für Fußböden ist wasserverdünnbar. Die Werkzeuge / Geräte können leicht mit warmem Wasser gereinigt werden. Das Material kann durch Streichen, Rollen und Fluten appliziert werden.

Cromaprotect Imprägnierlasur kann in 5L und 25L Gebinden bezogen werden.



CROMAPROTECT

Imprägnierlasur für Fußböden und Terrassen im Außenbereich

9015AA1-Farbtön

V2

Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING