

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING

Beizkarte I
Cromaqua Positiv-Wachs-Beize
auf Nadelholz
725-xxxx



90BKART1

CROMAQUA Positiv-Wachs-Beizen auf Nadelholz

Cromaqua Positiv-Wachs-Beize 725-xxxx

Produktbeschreibung

Wasserbasierende Beize mit gutem Positiv-Effekt, hoher Lichtbeständigkeit, samtiger, wachshaltiger Oberfläche und bedingter Wasser- und Alkoholbeständigkeit.

Einsatzmöglichkeiten

Für Holzdecken, und Paneelen aus Nadelholz, Möbel im alpenländischen Stil, geschnitzte Holzfiguren.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	12"	(+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte	ca. 1,000 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P100-120

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart: Spritzen, Wischen, Tauchen, Pinseln

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)

durchgetrocknet

ca. 5 Std.

**Nach einer Trocknung von mind. 5 Std.
wird die Oberfläche mit einer
Ledereinsatzbürste gleichmäßig
ausgebürstet.**

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Nadelhölzer
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	Cromaqua Positiv-Wachs-Beize 725-xxxx
<i>Haftgrund</i>	
<i>Grundierung</i>	
<i>Decklackierung</i>	

HALTBARKEIT

6 Monate im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:


Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

CROMAQUA Positiv-Wachs-Beizen auf Nadelholz



725-1169 Sahara

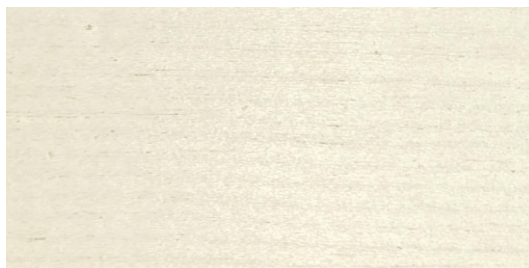

725-1100 Weiß



725-1126 Honig hell



725-1127 Altweiß



725-1179 Honig dunkel



725-1118 Korn



725-1134 Nussbaum



725-1128 Bambus



725-1133 Wenge
Sonderfarbtöne auf Anfrage



725-1138 Haselnuss

Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING